

MAINTENANCE

ROUTE
SECONDAIRE




Ecolvia® GE

GRAVE ÉMULSION

**Restaurer la structure des routes
secondaires tout en respectant
l'environnement**

COUCHE D'ASSISE



POURQUOI ECOLVIA® GE ?

Affaissement de rive, déformation permanente, orniérage à grand rayon, fissuration généralisée, faiçage généralisé ou nid-de-poule profond... De telles dégradations affectent la structure même des chaussées. Il faut alors envisager d'importants travaux de renforcement ou de rechargement.

Grâce à une gamme de produits aux qualités complémentaires, Ecolvia® GE permet de répondre à toutes les problématiques d'entretien des voiries souples :

- Ecolvia® GE.R et GE.R+ apportent maniabilité, souplesse et mise en œuvre rapide pour les travaux de reprofilage ou les réparations localisées,
- Ecolvia® GE.S1 et GE.S2 apportent performances mécaniques pour les couches structurantes en renforcement de chaussées.

La formulation des Ecolvia® GE répond parfaitement à la norme EN 13108-31 « Enrobés bitumineux à l'émulsion de bitume ».



Offrant une nouvelle jeunesse aux chaussées souples, Ecolvia® GE est la gamme de graves-émulsions de référence pour répondre à toutes les problématiques d'entretien.

Fabrication et mise en œuvre 100 % à froid




Applicable en épaisseur variable



ECOLVIA® GE

La solution de choix pour l'entretien des couches d'assise

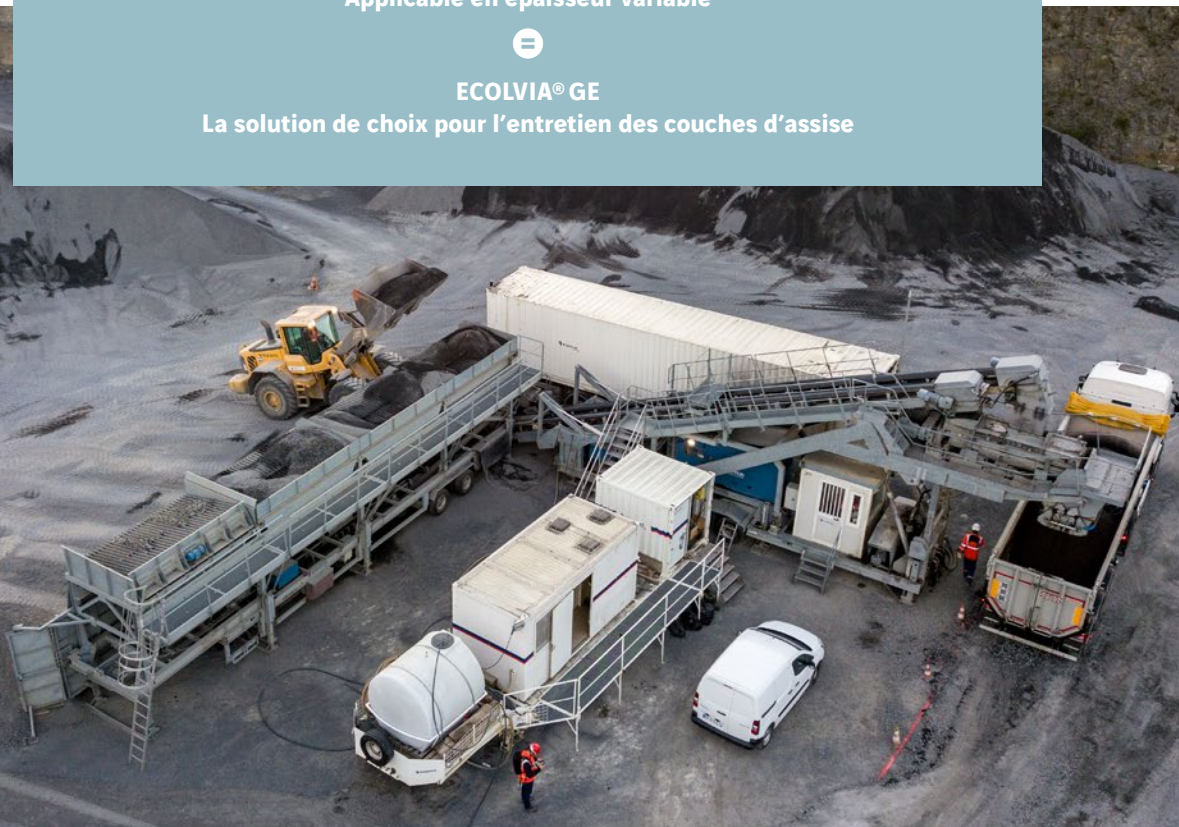

SES POINTS FORTS

Une gamme écologique pour l'entretien des voiries

- Faible impact environnemental
- Frein à l'évolution des dégradations de chaussée
- Forte capacité de reprofilage
- Souplesse et maniabilité
- Bonne tenue au désenrobage



**LA GAMME QUI SOUHAITE
LONGUE VIE AUX VOIRIES
DÉPARTEMENTALES
ET COMMUNALES !**

NOS PRÉCONISATIONS



TYPE DE TRAFIC

Ecolvia® GE est préconisé pour des chaussées à trafic faible ou moyen (jusqu'à T2).



TYPE D'USAGE

Ecolvia® GE est recommandé pour le reprofilage et le renforcement des chaussées dégradées. Décliné sous forme stockable, Ecolvia® GE est une option particulièrement intéressante pour les opérations d'entretien ponctuel.



TYPE DE MISE EN ŒUVRE

Ecolvia® GE est mis en œuvre à froid, à la niveleuse ou au finisseur, participant ainsi à la réduction des gaz à effet de serre.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Comme toutes les techniques à froid, Ecolvia® GE est mis en œuvre d'avril à octobre. Circulable temporairement, Ecolvia® GE sera recouvert d'une couche de roulement adaptée au trafic.

**La gamme Ecolvia® GE offre une grande polyvalence
pour l'entretien facile et rapide des chaussées dégradées.**

**Partenaire des territoires,
VINCI Construction développe
des solutions de mobilité pour
améliorer la compétitivité
économique et renforcer le lien
social, par la conception,
la construction et l'entretien
des infrastructures de transport
et des aménagements urbains.**

Ecolvia® GE
GRAVE ÉMULSION



Contactez-nous

VINCI CONSTRUCTION

Direction technique - Métiers de la route
L'archipel - 1973, Bd de la Défense - 92757 Nanterre Cedex
T/ 33 (0)5 57 92 07 50

france.vinci-construction.com